



## Die technischen Daten der CLC-Klasse.

Motor und Fahrleistung	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 180 KOMPRESSOR
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.148	2.148	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	90 [122]/4.200	110 [150]/4.200	105 [143]/5.200
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	270/1.600–2.800	340/2.000	220/2.500–4.200
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1	18,0 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	11,3 (11,1)	9,7 (9,4)	9,7 (9,9)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206 (205)	224 (219)	220 (215)
Kraftübertragung	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 180 KOMPRESSOR
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)
Übersetzungen mechanisch	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R 4,54	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,87)	2,65 (2,87)	3,07 (3,07)
Kraftstoff und Verbrauch	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 180 KOMPRESSOR
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	7,7 (8,8)–7,9 (8,9)	7,8 (8,8)–8,1 (8,9)	11,0 (11,1)–11,3 (11,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	4,7 (5,4)–5,1 (6,1)	4,8 (5,2)–5,2 (5,6)	5,7 (5,9)–6,2 (6,4)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	5,8 (6,6)–6,1 (7,1)	5,9 (6,6)–6,3 (6,8)	7,7 (7,8)–8,1 (8,3)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	152 (174)–161 (188)	156 (172)–166 (179)	182 (186)–192 (198)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,29	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 180 KOMPRESSOR
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben	Scheiben	Scheiben
Maße und Gewichte	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 180 KOMPRESSOR
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.505 (1.525)/455 (435)	1.530 (1.550)/455 (435)	1.475 (1.495)/470 (450)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.960 (1.960)	1.985 (1.985)	1.945 (1.945)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310	310	310
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.500	750/1.500	730/1.500
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.

<sup>4</sup> Elektronisch abgeregelt.



## Die technischen Daten der CLC-Klasse.

Motor und Fahrleistung	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230	CLC 350
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796	2.496	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	135 [184]/5.500	150 [204]/6.100	200 [272]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	250/2.800–5.000	245/2.900–5.500	350/2.400–5.000
Verdichtungsverhältnis	8,5:1	11,2:1	10,7:1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	8,6 (8,7)	8,4 (8,6)	6,3 (6,3)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235 (231)	240 (234)	250 <sup>4</sup> (250 <sup>4</sup> )
Kraftübertragung	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230	CLC 350
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07 (3,07)	3,27 (3,27)	2,82 (2,82)
Kraftstoff und Verbrauch	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230	CLC 350
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	11,0 (11,6)–11,4 (11,9)	13,3 (13,2)–13,6 (13,4)	13,7 (13,9)–14,0 (14,2)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	5,9 (6,2)–6,4 (6,7)	6,7 (6,8)–7,1 (7,3)	7,0 (7,3)–7,3 (7,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	7,8 (8,1)–8,2 (8,6)	9,2 (9,1)–9,5 (9,5)	9,5 (9,7)–9,8 (10,0)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	185 (194)–196 (204)	218 (217)–225 (226)	227 (232)–234 (239)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,29	0,30
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230	CLC 350
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoß- dämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck- Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoß- dämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck- Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoß- dämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck- Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16	205/55 R 16	225/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	205/55 R 16	225/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben	Scheiben	Scheiben
Maße und Gewichte	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230	CLC 350
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.480 (1.500)/470 (450)	1.525 (1.545)/ 470 (450)	1.550 (1.570)/470 (450)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.950 (1.950)	1.995 (1.995)	2.020 (2.020)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310	310	310
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	730/1.500	750/1.500	750/1.500
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.

<sup>4</sup> Elektronisch abgeregelt.




Mercedes-Benz

## Die Abmessungen der CLC-Klasse.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

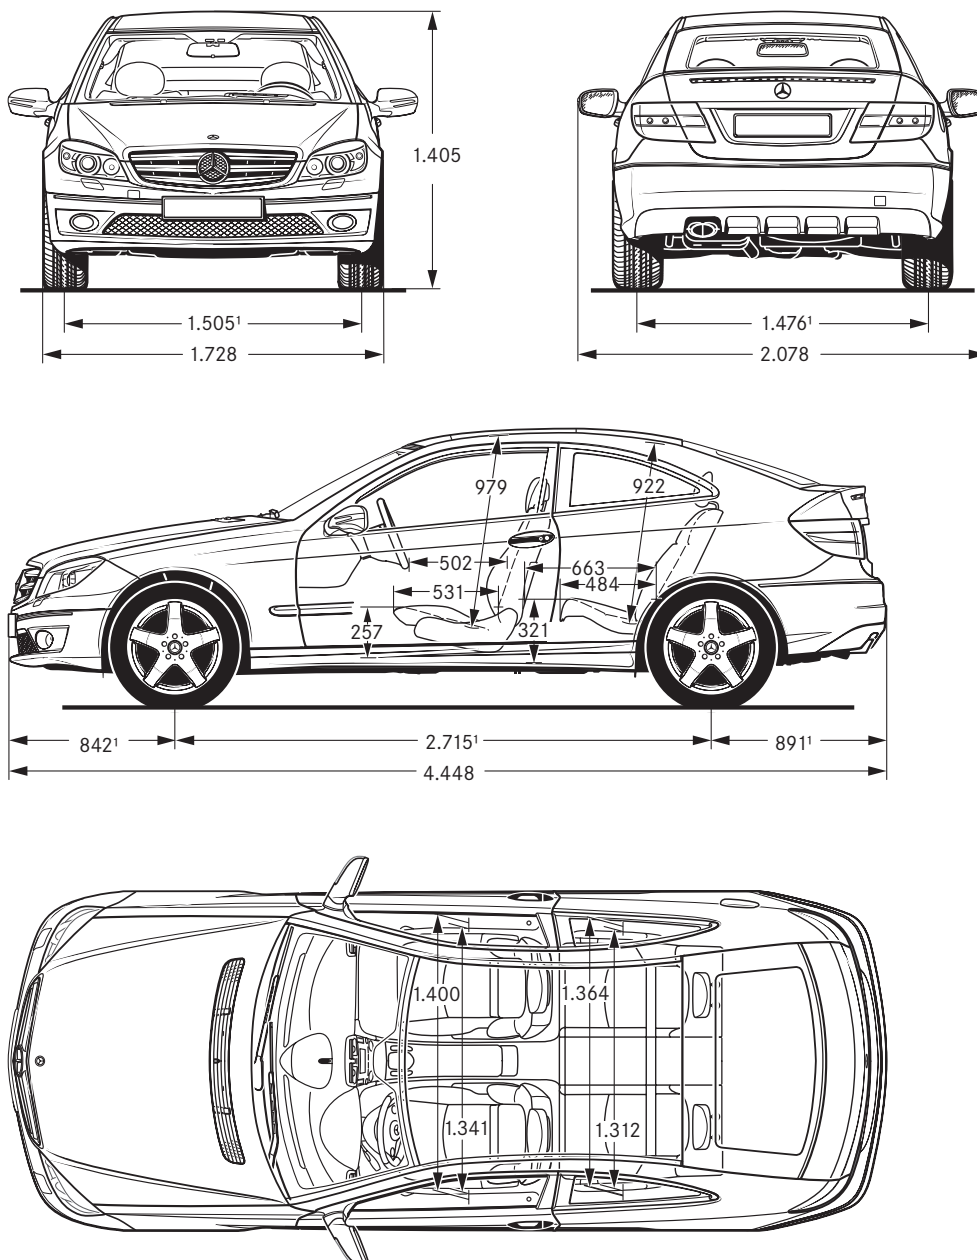

Maße unbelastet.

<sup>1</sup> Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg.