



## Die technischen Daten des SLK-Klasse Roadsters.

Motor und Fahrleistung	SLK 200 KOMPRESSOR	SLK 280	SLK 350
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796	2.996	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	135 [184]/5.500	170 [231]/6.000	224 [305]/6.500
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	250/2.800–5.000	300/2.500–5.000	360/4.900
Verdichtungsverhältnis	8,5 : 1	11,3 : 1	11,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	7,6 (7,9)	6,3 (6,2)	5,4 (5,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	236 (232)	250, elektr. abgeregelt	250, elektr. abgeregelt
Kraftübertragung	SLK 200 KOMPRESSOR	SLK 280	SLK 350
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,27	3,27	3,27
Kraftstoff und Verbrauch	SLK 200 KOMPRESSOR	SLK 280	SLK 350
Tankinhalt/davon Reserve (l)	70/9	70/9	70/9
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	11,0 (11,5)–11,2 (11,8)	13,6 (13,0)–13,8 (13,2)	14,2 (13,1)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	5,7 (5,9)–6,0 (6,2)	6,7 (6,8)–6,9 (7,0)	6,9 (7,0)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	7,7 (8,0)–7,9 (8,2)	9,3 (9,1)–9,5 (9,3)	9,5 (9,2)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	182 (190)–188 (196)	220 (216)–225 (221)	227 (219)
c <sub>w</sub> -Wert	0,32	0,33	0,34
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	SLK 200 KOMPRESSOR	SLK 280	SLK 350
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16 V	205/55 R 16 W	225/45 R 17 W
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 V	225/50 R 16 W	245/40 R 17 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	SLK 200 KOMPRESSOR	SLK 280	SLK 350
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.390/315	1.455/315	1.485/315
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.705	1.755	1.800
maximale Dachlast (kg)	50	50	50
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	208–300	208–300	208–300
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	–	–	–
Wendekreis (m)	10,51	10,51	10,51

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des SLK-Klasse Roadsters.

Motor und Fahrleistung	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	5.439
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	265 [360]/5.750
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	510/4.000
Verdichtungsverhältnis	11,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (4,9)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R 3,42
Übersetzung Achsantrieb	3,06
Kraftstoff und Verbrauch	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	70/10
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	- (17,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	- (8,8)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	- (12,0)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	- (288)
c <sub>w</sub> -Wert	n/a
Emissionsklasse	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	
Vorderachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	225/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/35 R 18
Lenkung	Zahnstangen-Parameterlenkung (Direktlenkung)
Bremsen vorn	Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und gelocht
Maße und Gewichte	
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	- (1.575/275)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.850
maximale Dachlast (kg)	50
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	208-300
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-
Wendekreis (m)	10,51

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.




Mercedes-Benz

## Die Abmessungen des SLK-Klasse Roadsters.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

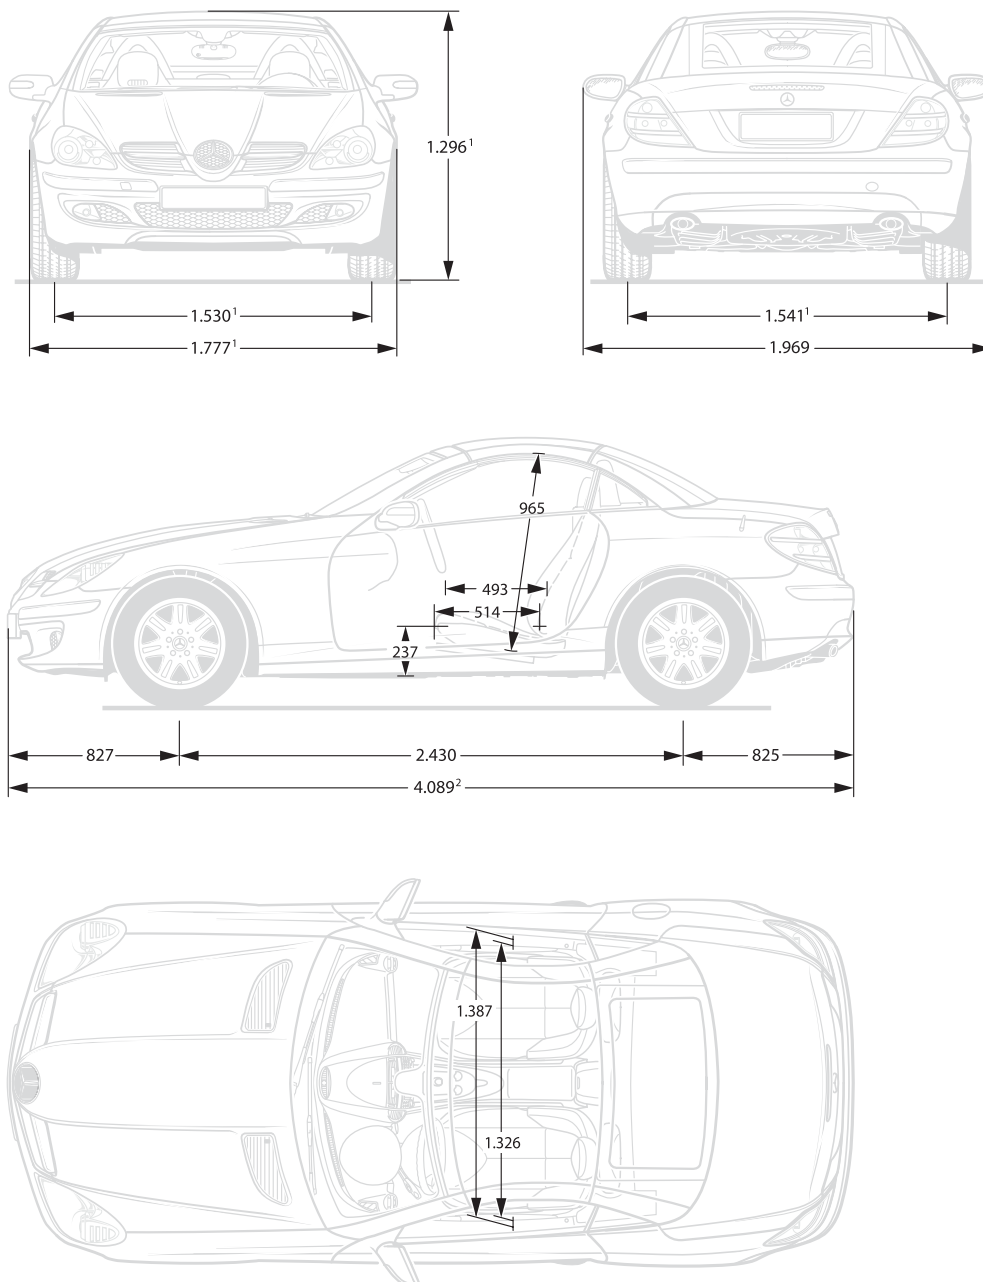

Maße unbelastet.

<sup>1</sup> Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg.